


Návod k použití – Freemax Galex Pro Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Freemax. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Vlajková loď série Galex od výrobce Freemax, ale také vysoce kvalitní a povedený pod systém pro klasické šlukování sám o sobě. Freemax Galex Pro Pod Kit je praktická MTL e-cigareta typu pod, která nabídne celou řadu užitečných funkcí, které oceníte při každodenním používání.

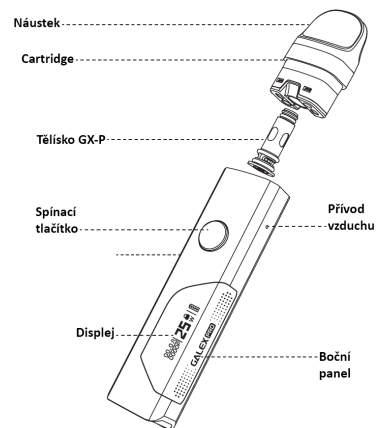


Parametry produktu

Rozměry: 23.5 x 16.95 x 110.46 mm
Kapacita baterie: 800 mAh
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní výkon: 5 - 25 W (regulovatelný)

Výstupní napětí: 3.3 - 4.0 V
Objem cartridge: 2 ml
Dobíjení: USB-C port

Plnění cartridge:

- Vyměňte z balení cartridge a žhavicí tělísko. Do středu žhavicího tělíska nakapejte 2-3 kapky e-liquidu. Poté ho zasuňte do cartridge, aby doléhalo dle rysek ve spodní části.
- Nasadte cartridge na tělo baterie a vycvakněte náustek. Pro naplnění použijte odkrytý otvor v boční vrchní části. Poté nacvakněte náustek zpět.

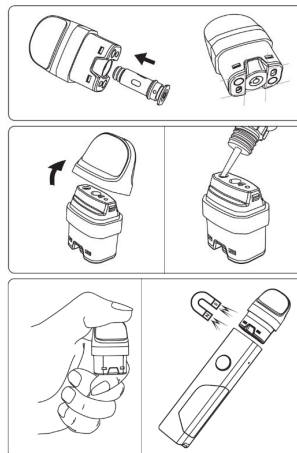


Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x za sebou pro zapnutí, nebo vypnutí.

FREEMAX

GOODBYE

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

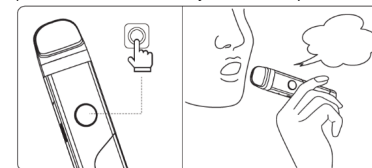

Spínání žhavení pomocí tlačítka:

Alternativně můžete pro sepnutí žhavení použít také spínací tlačítko. Ponechte zařízení zapnuté a stiskněte 4x rychle za sebou spínací tlačítko pro odemčení spínacího tlačítka. Na displeji zmizí malá ikona zámku. Jakmile tato ikona zmizí, je možné žhavit pomocí spínacího tlačítka. Toto tlačítko pro žhavení opětovně uzamknete stisknutím spínacího tlačítka 4x za sebou.



Doporučený výkon pro tělíska GX Mesh a GX-P Mesh:

Odpor tělíska	Rozsah výkonu	Dop. výkon
0.8 Ω	13 – 18W	15W
1.0 Ω	12 – 16W	13W

Změna výstupního výkonu:


Stiskněte 3x za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat řádek s nastaveným výkonem, můžete výkon regulovat stiskem spínacího tlačítka. Pro uložení zvoleného výkonu nechte zařízení tři vteřiny stát, ikona přestane blikat.

Změna podsvícení bočního panelu:

Stiskněte 2x za sebou spínací tlačítko pro změnu podsvícení panelu, na výběr je cyklické podsvícení, pulzující podsvícení, nebo možná deaktivace podsvícení.

Počítadlo potahů:

Na displeji se ukládá údaj o počtu potahů. **TENTO ÚDAJ SE AUTOMATICKY VYNULUJE PO ŠESTI HODINÁCH NEAKTIVITY A PO ŠESTI HODINÁCH BEZ VAPOVÁNÍ.**

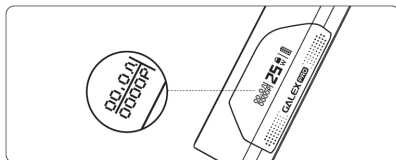

Nabíjení: Připojte USB-C kabel k portu na těle e-cigarety a propojte ji s adaptérem do sítě, nebo počítačem. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji. **Pro nabíjení užívejte doporučené parametry dobíjecího zdroje 5V / 800mA.**



Bezpečnostní prvky:

Zkrat cartridge -



Otevřený okruh -



Max. délka potahu -



Slabá baterie -



Přepětí -



Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: Freemax (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

