


Návod k použití – OXVA Xlim Pro 2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku


Druhá generace OXVA Xlim Pro vám poskytne ještě více výkonu, rychlejší nabíjení a ještě větší kapacitu baterie. Přináší upgrade ve všech směrech. Celému zařízení vévodí strhující HD barevný displej a přehledné uživatelské rozhraní s animacemi během vapování.

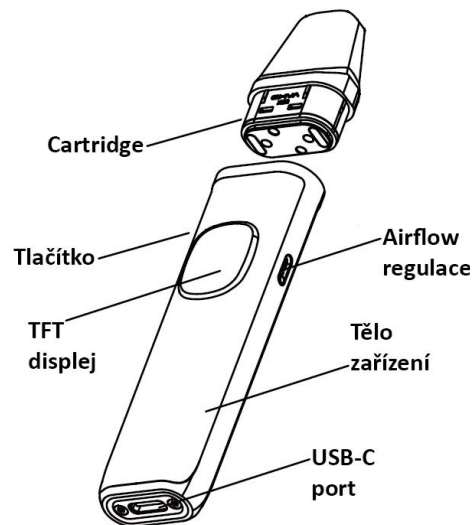

Parametry produktu

Rozměry: 114.5 x 25 x 15 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)
Metody spínání potahu: automatické
Výstupní výkon: 5 - 30 W
Kapacita baterie: 1300 mAh
Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V
Podporovaný odpor: 0.3 - 3.0 Ω
Odpor cartridge v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω
Objem cartridge v balení: 2 ml
Typ displeje: barevný TFT HD 0.56"
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Materiál: zinková slitina + umělá kůže nebo IML + PCTG
Regulace airflow: ano
Váha: 67 g

Cartridge OXVA Xlim V3 Top Fill: Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její vrchní části. Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou zásepku zpět. Pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho před nasazením na tělo baterie. Poté již nasadte cartridge na tělo baterie.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

Regulace výkonu:

Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat řádek s výkonem, nastavujte výstupní výkon stisky spínacího tlačítka.

Vapování:

Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

Reset počítadla potahů:

Stiskněte spínací tlačítko 7x rychle za sebou během 2,5 vteřiny pro vynulování počítadla potahů.

Změna tématu animace:

Stiskněte spínací tlačítko 2x rychle za sebou pro změnu zobrazení animace při potahování.

Zobrazení tlačítkových instrukcí:

Pro zobrazení tlačítkových instrukcí a kombinací tisků dlouze podržte spínací tlačítko.

Probuzení z režimu spánku:

Zařízení v době nečinnosti zhasíná displej, aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení baterie. Pro probuzení z režimu spánku stiskněte 1x tlačítko.

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní prvky:

- Jestliže délka potahu přesáhne 8 vteřin, modrá dioda 3x zabliká a žhavení se vypne.
- Pokud bude teplota v zařízení příliš vysoká, červená dioda 5x zabliká a žhavení se vypne.

3) Pokud bude detekována slabá baterie, červená dioda 10x zabliká.
Dobijte baterii.

4) Jestliže bude detekován zkrat, červená dioda 3x zabliká.
Zkontrolujte cartridge, případně očistěte kontakt cartridge, nebo ji
nahraďte za novou.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: OXVA (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

