


Návod k použití – OXVA Xlim SQ Pro Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Profesionální verze kapesní e-cigarety Xlim SQ s názvem OXVA Xlim SQ Pro Pod Kit je konečně tady. Výrobce tak vstupuje do nové éry vapingu a přináší inovativní zařízení s kompaktní konstrukcí, luxurním designovým zpracováním a řadou vylepšení.

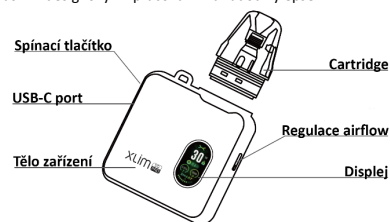


Parametry produktu

Rozměry: 77 x 54,4 x 20,4 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní výkon: 5 - 30 W (regulovatelný)
Kapacita baterie: 1200 mAh
Displej: barevný TFT 0.96"
Podporovaný odpor: 0.33 - 3.0 Ω
Objem cartridge v balení: 2 ml
Odpor cartridge v balení: 0,6 Ω / 0,8 Ω
Regulace airflow: ano (boční)
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Materiál: zinková slitina + IML + PCTG
Váha: 88 g

Cartridge OXVA Xlim V3 Top Fill: Vyměňte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její vrchní části. Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou

zásepku zpět. *Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.*



Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí e-cigarety. Stejným způsobem ji také vypnete.

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pro spínání žhavení můžete také použít spínací tlačítko pro zapnutí.

Nastavení airflow: Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku u airflow otvoru v boční části. Posouváním páčky si nastavujete tuhost potahu.

Hlavní rozhraní:



Stiskněte spínací tlačítko 2x rychle za sebou pro vstup do nastavení e-cigarety. V nastavení máte na výběr mezi těmito řádky:

POWER – Slouží pro zvolení standardního režimu výkonu.
SMART – Slouží pro zvolení inteligentního režimu SMART, který zvolí doporučený výkon a zároveň omezí rozsah výkonu dle odporu cartridge.
THEME – Slouží pro výběr schématu displeje a animace.
PUFF – Slouží pro reset potahů.
EXIT – Slouží pro návrat do hlavního rozhraní.

Nastavení výkonu: Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat ikona s výkonem (W), regulujete výkon pomocí spínacího tlačítka v rozmezí 5 – 30 W (pokud zvolíte režim Smart, omezí se maximální možný výkon, pro

zvolení maximálního výkonu 30W užívejte vždy pouze režim POWER).

Odemčení/uzamčení: Stiskněte 4x rychle za sebou spínací tlačítko pro jeho uzamčení, nebo odemčení. Pokud je tlačítko uzamčené, nebude možné žhavit pomocí tlačítka.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a baterii propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

Chybové hlášky:

LOCKED – Spínací tlačítko je uzamčené.
TIME OUT – Délka potahu dosáhla 8 vteřin.
HIGH TEMP – Vysoká teplota v zařízení, nechte ho vychladnout.
LOW BATTERY – Slabá baterie s napětím pod 3.2V, dobijte ji.
SHORT CIRCUIT – Došlo ke zkratu, zkontrolujte cartridge.
NO POD – Není detekována připojená cartridge.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: OXVA (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

