


Návod k použití – Uwell Caliburn G3 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Uwell. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Třetí generace populární modelové řady Uwell Caliburn G je tady a přichází s řadou vylepšení v čele s kompletně přepracovanými cartridgey, větší kapacitou baterie a možností regulace výkonu díky zabudovanému displeji.

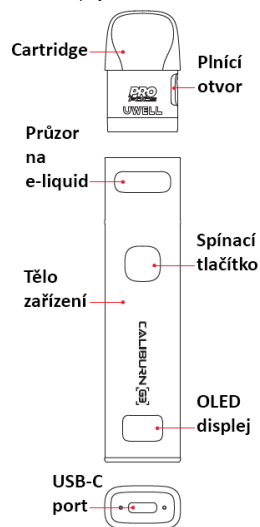

Parametry produktu

Rozměry: 115.5 x 24 x 13.9 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické a manuální

Kapacita baterie: 900 mAh

Výstupní výkon: až 25 W (regulovatelný)

Objem cartridge: 2,5 ml

Odpor cartridge v balení: 0,6 Ω / 0,9 Ω

Dobíjení: USB-C port

Materiál: hliníková slitina + PCTG


Váha: 47 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:


- Vyměňte z balení cartridge a z její spodní části sloupněte ochranný plastový film. Následně odklopte silikonovou zásepku v boční části a naplňte cartridge e-liquidem.

- Po úspěšném naplnění zavaknujte silikonovou zásepku zpět a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie.



Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid v cartridge dostatečně usadil a nasákl. Vždy mějte uvnitř cartridge e-liquid alespoň po rysku MIN. Jakmile se dostane hladina e-liquidu pod tuto rysku, doplňte e-liquid.

Nastavení airflow: Zařízení Caliburn G3 nabízí dvě různé konfigurace proudění vzduchu. Jedním ze směrů usazení cartridge tak získáte volnější (velké airflow), nebo utaženější potah (malé airflow).



Zapnutí: Stiskněte 5x za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo vypnutí e-cigarety. Po zapnutí se na displeji zobrazí UWELL. Po vypnutí se zobrazí GOODBYE!

Úsporný režim: E-cigareta přejde automaticky do úsporného režimu po šesti vteřinách nečinnosti, aby šetřila kapacitu baterie.

Vapování a nastavení metody spínání potahu:

- Po zapnutí e-cigarety je automaticky aktivována dvojitá metoda spínání potahu. Pro potahování tedy můžete použít buď spínací tlačítko, nebo funkci automatického spínání potažením z náustku.

- Stiskem spínacího tlačítka 2x rychle za sebou můžete metody spínání potahu střídavě vypínat, nebo aktivovat. Lze uzamknout funkci spínání pomocí tlačítka, nebo uzamknout funkci automatického spínání, popřípadě ponechat zapnuté obě dvě metody.

Regulace výstupního výkonu: Stiskněte 3x za sebou spínací tlačítko pro vstup do nastavení výstupního výkonu. Řádek s výkonem na displeji začne blikat. Poté můžete regulovat výkon pomocí spínacího tlačítka stiskem, nebo dlouhým podržením. Výběr výkonu se automaticky uloží po 3 vteřinách nečinnosti, nebo potažením z náustku. Doporučený rozsah výkonu pro kompatibilní cartridge Caliburn G3 uvádíme níže:

Odpor cartridge G3	Doporučený rozsah výkonu
0,6 Ω	5 – 25 W
0,9 Ω	5 – 15 W
1,2 Ω	5 – 11 W

LED indikace stavu baterie: Během vapování se zobrazuje na displeji aktuální stav baterie pomocí čárek. Niže uvádíme tabulku s procentuálním stavem baterie a jeho ekvivalentem v podobě čárek:

Procentuální stav baterie	Počet čárek na displeji
>80%	5 čárek
60 – 80%	4 čárky
40 – 60%	3 čárky
20 – 40%	2 čárky
1 – 20%	1 čárka
<1%	prázdná ikona, vybito

Počítadlo potahů:

- 1) Zařízení zaznamenává potahy, které přesáhnou délku 0.5 vteřiny. Kratší potahy nebudou zaznamenány do počítadla.
- 2) Maximální hodnota potahů zobrazených na displeji činí 999, pokud přesáhnou potahy tuto číslouku, automaticky se začne na displeji odpočítávat od čísla 0.
- 3) Stiskněte 4x rychle za sebou spínací tlačítko pro ruční reset počítadla potahů.

Nabíjení: Zařízení může být dobto pomocí USB-C portu. Připojte USB-C kabel a propojte s PC, nebo adaptérem do sítě. Po úspěšném připojení k adaptéru zařízení 2x zavibruje. Doporučené parametry činí 5V/2A. Jakmile bude zahájeno nabíjení, je možné sledovat stav na displeji díky dynamické animaci ikony baterie, která se dobíjí. Po úspěšném nabití zhasne displej po třiceti vteřinách a po úspěšném odpojení napájecího kabelu zařízení 1x zavibruje.

Bezpečnostní prvky, ochrany a chybové hlášky:

ATOMIZER SHORT – Ochrana proti zkratu. Pokud dojde ke zkratu, na displeji se zobrazí tato hláška a zařízení 4x zavibruje.
LOW BATTERY – Ochrana proti slabé baterii. V případě vybití baterie se na displeji zobrazí tato hláška a zařízení 2x zavibruje. Dobijte baterii.

OVER 8S! – Pojistka proti dlouhému potahu. Jestliže přesáhne délka potahu 8 vteřin, na displeji se zobrazí tato hláška a zařízení pozastaví žhavení a 2x zavibruje.

NO ATOMIZER – Ochrana proti otevřenému okruhu. Pokud nebude detekována připojená cartridge, zobrazí se na displeji tato hláška a zařízení 2x zavibruje. Zkontrolujte, zda je cartridge správně nainstalovaná a zda doléhá na kontakty, případně zda se na kontaktech nenachází nečistoty.

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.** Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**
- **Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.**
- **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.**
- **Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.**
- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, jako je příliš nízká, nebo vysoká teplota, ale také nadměrná vlhkost okolního vzduchu.**

Výrobce: Uwell (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

