
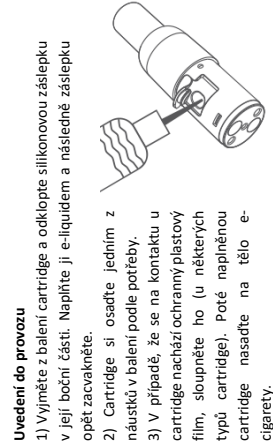
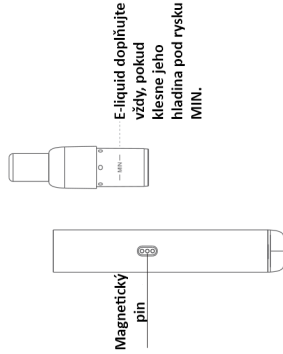


Návod k použití – Joyetech eRoll Slim PCC Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Joyetech. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Praktickou sadu jednoduché MTL e-cigarety a dobíjecího pouzdra představuje výrobce Joyetech. Elektronická cigareta Joyetech eRoll Slim PCC Kit se pyšní nejen kompaktními rozměry, ale také originálním zpracováním a krásným designovým provedením, se kterým se budete vyjímat i ve společnosti.

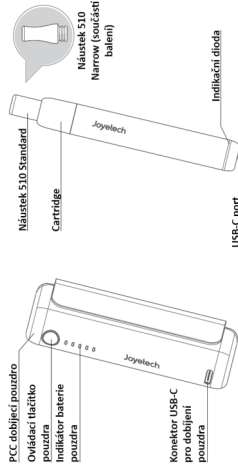

Uvedení do provozu

1) Vyjměte z balení cartridge a odklopte silikonovou zášleпку v její boční části. Naplňte ji e-liquidem a následně zášleпку opět zavaknujte.

2) Cartridge si osadte jedním z náustků v balení podle potřeby.

3) V případě, že se na kontaktu u cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho (u některých typů cartridge). Poté naplněnou cartridge nasadte na tělo e-cigarety.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí/vypnutí: E-cigareta nedisponuje spínačem tlačítkem, je připravena k provozu ihned po naplnění.

Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

LED indikace: Indikační dioda na těle e-cigarety informuje o aktuálním stavu baterie:

Stav baterie 100 – 70% - Zelená dioda

Stav baterie 70 – 30% - Modrá dioda

Stav baterie <30% - Červená dioda

Nabíjení e-cigarety: V případě kompletní sady Joyetech eRoll Slim PCC Kit můžete volit mezi dvěma metodami nabíjení e-cigarety.

1) Vlozte e-cigaretu do PCC dobíjecího pouzdra a nabíje ji pomocí integrované baterie uvnitř pouzdra. Během nabíjení pulsuje LED indikace. Po úspěšném nabíjení indikace zhasne.

2) Pokud nemáte při ruce nabíjecí PCC pouzdro, připojte USB-C kabel napřímo k portu USB-C ve spodní části e-cigarety a dobijte baterii pomocí adaptéru do sítě, nebo počítače. E-cigareta podporuje nabíjení s parametry 5V / 1A.

Nabíjení integrované baterie pouzdra:

- Dobíjecí pouzdro PCC je vybaveno vlastní integrovanou baterií s kapacitou 1500mAh. V případě, že dojde k vybití této baterie, bude nutné ji nabít. Na těle pouzdra se nachází konektor USB-C pro nabíjení integrované baterie uvnitř pouzdra. Připojte USB-C kabel k pouzdra a dobijte ji. Během nabíjení svítí indikátor baterie pouzdra, po úspěšném nabíjení indikátor zhasne. Pouzdro podporuje nabíjení s parametry 5V / 2A.

- Pokud bude během dobíjení pouzdra do pouzdra umístěna e-cigareta, zařízení zavibruje a indikátor baterie pouzdra bude svítit. - Pokud nebude během dobíjení pouzdra do pouzdra umístěna e-cigareta, bude indikátor pouze svítit.

Indikátor baterie pouzdra:

Během používání můžete snadno zjistit aktuální stav integrované baterie uvnitř pouzdra systémem ovládání tlačítka pouzdra.

Opětovným stiskem tlačítka indikátor vypnete:

Svíti čtyři dičky – 80 – 100%

Svíti tři dičky – 60 – 80%

Svíti dva dičky – 40 – 60%

Svíti jeden dílek – 20 – 40%

Nesvíti žádný dílek – <20%

Další funkce zařízení:

- 1) Inteligentní vibrační upozornění: Zařízení je vybaveno inteligentní vibrační odezvou, po úspěšném připojení k tělu pouzdra e-cigarety vibruje. E-cigaretu zavibruje také po úspěšném připojení cartridge k tělu baterie.
- 2) Ochrana slabé baterie: Pokud bude napětí baterie e-cigarety eRoll Slim nižší než 3 V, LED indikace na e-cigaretě 10x zabliká a žhavení se pozastaví. Dobijte e-cigaretu.
- 3) Ochrana proti zkratu: Pokud se objeví zkrat uvnitř cartridge, nebude možné žhavit a LED indikace na e-cigaretě 5x zabliká.

Vyměňte cartridge za novou, případně zkontrolujte, zda je správně zapojená.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytký neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vypiskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možnému pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení. Rozsah teploty pro používání je -5 – 50°C a pro nabíjení 0 – 50°C.

Výrobce: Joyetech (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

