


Návod k použití – VooPoo Argus G3 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Argus G3 Pod Kit září jako jasná hvězda v nabídce kompaktních pod systémů Argus renomovaného výrobce VooPoo. S inovativní technologií iCOSM Code 2.0 a přepracovanými cartridge Argus Pod Top Fill V2 dodá extrémní výdrž, skvělou životnost a maximum dokonalé a prokreslené chuti.

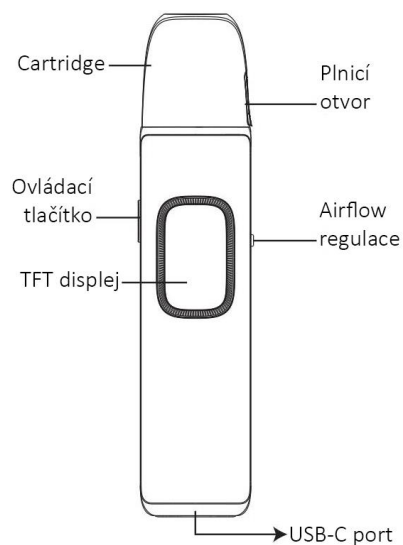


Parametry produktu

Rozměry: 120 x 26.4 x 15.1 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)
Metody spínání potahu: automatické
Výstupní výkon: 5 - 30 W
Výstupní napětí: 3.3 - 4.35 V
Podporovaný odpor: 0.4 - 3.0 Ω
Kapacita baterie: 1500 mAh
Odpor cartridge v balení: 0.4 Ω / 0.7 Ω
Objem cartridge v balení: 3 ml
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Regulace airflow: ano
Čipset: Gene AI 2.0
Materiál: zinková slitina + PC + PCTG
Hmotnost: 65 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

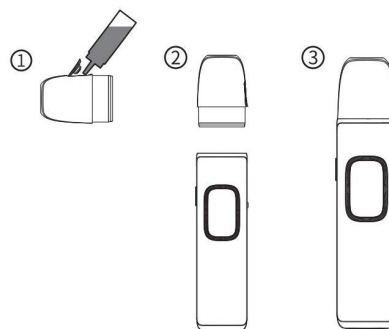

- 1) Vyměňte z balení cartridge, pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho.
- 2) Odklopte boční silikonovou zášleпку a naplňte cartridge e-liquidem. Poté zášleпку opět zacvakněte.

3) Naplněnou cartridge nasadíte na tělo baterie. Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid do cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení vaty uvnitř.

Zapnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí e-cigarety.

Nastavení airflow: Pro nastavení optimální tuhosti potahu použijte manuální páčku airflow regulace na boční části e-cigarety.

Hlavní rozhraní:



Nastavení barevného schématu:

Pro výběr barevného schématu (zobrazeno na obrázku výše) stiskněte ovládací tlačítko 2x rychle za sebou. Na výběr máte mezi barevnými schématy Smart, Sport a Music. Mezi schématy přepínáte ovládacím tlačítkem. Výběr schématu potvrdíte podržením ovládacího tlačítka.



Zapnutí/vypnutí displeje:


Pro vypnutí nebo zapnutí displeje podržte ovládací tlačítko po dobu 2 vteřin. Funkce vypnutí displeje slouží pro nižší spotřebu baterie během používání.

Nastavení výstupního výkonu:

Po připojení cartridge se na displeji zobrazí odpor připojené cartridge a doporučený rozsah výkonu. Zařízení zároveň omezí rozsah nastavitelného výkonu, aby nedošlo k poškození cartridge. Pro regulaci výkonu stiskněte ovládací tlačítko 3x rychle za sebou. Následně můžete regulovat výkon v povoleném rozsahu.

Nabídka nastavení:

Pro vstup do obecného nastavení stiskněte ovládací tlačítko 5x rychle za sebou. Mezi jednotlivými řádky se pohybujete ovládacím tlačítkem. Výběr řádku potvrdíte dlouhým podržením ovládacího tlačítka. V nabídce najdete následující řádky:
POWER OFF – Slouží pro vypnutí zařízení.
PUFF CLEAR – Slouží pro reset počítadla potahů.
LOCK – Slouží pro uzamčení nebo odemčení ovládacího tlačítka.
EXIT – Slouží pro návrat na úvodní obrazovku.

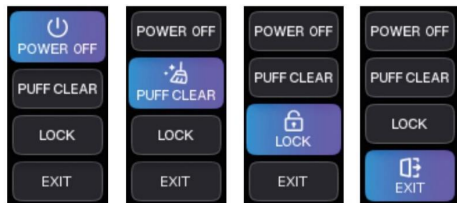

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

Nabíjení: Připojte k dobíjecímu USB-C portu nabíjecí kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě (není součástí balení). Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A. Během nabíjení je možné sledovat aktuální stav nabíjení na displeji.

Update softwaru: Zařízení podporuje budoucí update softwaru. Nejnovější verzi najdete vždy na oficiálním webu výrobce www.vooipo.com. Budoucí upgrade je možné provést

prostřednictvím portu USB-C. Pro budoucí upgrade používejte vždy originální USB-C kabel výrobce z balení.

Chybové hlásky a další informace na displeji:



Ikona baterie – Během nabíjení zobrazuje stav baterie a dobu do konce nabíjení.
CHECK BATTERY – Zkontrolujte napájecí zdroj.
TIME OUT – Pojistka proti dlouhému potahu. Potah může být dlouhý maximálně 5 vteřin.
CHECK ATOMIZER – Došlo ke zkratu, zkontrolujte, zda je cartridge nepoškozená, případně ji vyměňte.
LOW POWER – Příliš nízký výkon. Dobijte baterii.
TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota v zařízení. Nechte ho několik minut vychladnout.
MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního výstupního výkonu pro aktuálně připojenou a detekovanou cartridge.

Bezpečnostní ochrany:

- Pojistka proti dlouhému potahu (5 vteřin).
- Ochrana proti zkratu.
- Ochrana proti přebíjení.
- Ochrana proti slabé baterii.
- Ochrana proti vysokému proudu.

Údržba a čištění:

- Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.



- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit. K čištění používejte suchý papírový kapesník nebo vatové tyčinky.
- Pokud se na kontaktu objeví nadbytečný kondenzát během používání, odpojte cartridge a otočte zařízení vzhůru nohama a několikrát zatřepejte.

Varování:

- 1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat.
- 2) Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí.
- 3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízeními.
- 4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.
- 5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem ke své osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte výrobek užívat.
- 6) Recyklace těla: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.
- 7) Recyklace baterie: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.
- 8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel výrobce VooPoo.
- 9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie!
- 10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je -5 – 30°C s vlhkostí 25% ± 75% RH. Je doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu 0 – 40°C!

11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace.

12) Zařízení dobíjejte pouze ve vnitřních prostorách. Pro nabíjení užívejte pouze kvalitní UL certifikovaný USB adaptér, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru a exploze.

Poznámky ke cartridge:

1) Únik e-liquidu z cartridge – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z cartridge. Při cestování letadlem balte cartridge samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů, případně cestujte pouze s prázdnými cartridge.

2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu cartridge z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, odpojte cartridge a otočte tělo baterie vzhůru nohama, poté s ní lehce zatřepajte. Před opětovným nasazením cartridge nezapomeňte kondenzát otřít suchým papírovým kapesníkem.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavin a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Dovozce:

JMP Group, s.r.o., Vavřenova 1171/10, 142 00 Praha 4, tel.: +420 483 51 51 31, e-mail: info@jmp-group.cz

Výrobce:

ICCP Hong Kong Limited (VOOPOO), 4/F, Building C, Aotech Science Park, No. 10 Qiong Yu Road, Yuehai Street, Shenzhen,

China, tel.: 0086-4009 6000 61, e-mail: support@voopoo.com, web: www.voopoo.com

(Výrobní závod:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO), Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China, tel.: 0086-4009 6000 61, e-mail: support@voopoo.com, web: www.voopoo.com

