


Návod k použití – VooPoo Argus P2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

VooPoo Argus P2 navazuje na futuristické mechanické zpracování ve stylu svého předchůdce P1 při zachování stejné kompaktnosti a praktičnosti. Díky pěti superlativům nabídne výjimečný vaperský zážitek. Super kapacita baterie, suprově dlouhá životnost, super výkon s regulací, superychlé nabíjení a suprová chuť. Nejedná se pouze o technologicky vyspělý model, ale také o sympatického společníka pro každý den.

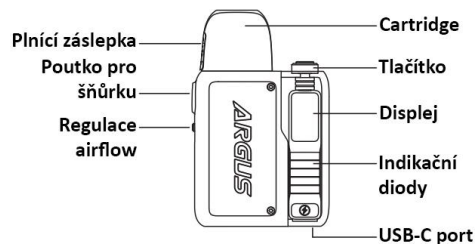

Parametry produktu

Rozměry: 78 x 17.5 x 48.5 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Výstupní výkon: 5 - 30 W (nastavitelný)

Kapacita baterie: 1100 mAh

Výstupní režimy: SHIFT / POWER

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.4 - 3.0 Ω

Objem cartridge v balení: 2 ml

Odpor cartridge v balení: 0.4Ω / 0.7Ω

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)


Materiál: zinková slitina + PC + PCTG

Regulace airflow: ano

Uvedení do provozu:

1) Vyjměte z balení cartridge a sloupněte ochranný plastový film na jejím kontaktu.


2) Následně odklopte boční silikonovou záslepku na těle cartridge a do plnicího otvoru doplňte e-liquid. Poté záslepku opět zavakněte a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie.

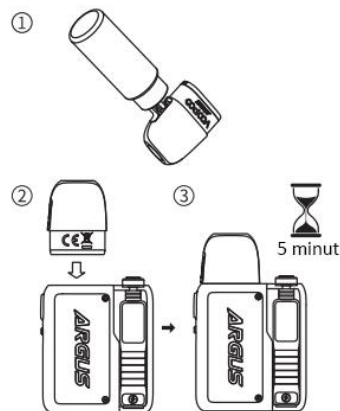

Před použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Zapnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí e-cigarety.

Hlavní rozhraní:

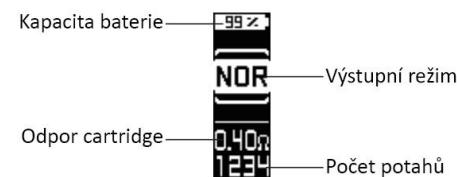


Regulace výkonu: Stiskněte spínací tlačítko 3x rychle za sebou pro nastavení výkonu.

Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky.

Hlavní menu:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro vstup do hlavního menu. V položkách menu se pohybujete krátkými stisky spínacího tlačítka. Výběr položky potvrdíte podržením spínacího tlačítka.

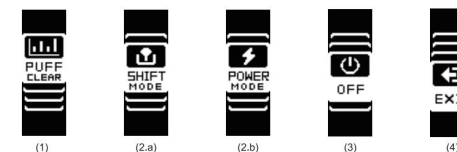

1) PUFF CLEAR – Tato položka slouží pro reset počítadla potahů.

2a) Režim SHIFT – Tento výstupní režim nabídne tři různé intenzity potahování pro různé formy potahování:

- SPT: V tomto režimu pracuje zařízení s vyšším výkonem a dodává větší produkci páry. Režim je vhodný pro vapování stylem RDL.

- NOR: Standardní výstupní režim s optimálně nastaveným výkonem.

- ECO: Úsporný režim s nízkým výkonem pro menší produkci páry a větší úsporu e-liquidu.

2b) POWER MODE – Standardní režim výstupního výkonu s možností regulace v rozsahu 5 – 30W.

3) OFF – Slouží pro vypnutí e-cigarety.

4) EXIT – Slouží pro návrat do hlavního rozhraní.


Nastavení LED indikace a displeje:

Stiskem a podržením spínacího tlačítka si můžete zvolit jeden ze tří režimů nastavení LED. Pustíte tlačítko pro výběr vhodného režimu.

1) LED M1 – LED diody a displej svítí souběžně během žhavení. LED indikace v tomto režimu slouží pouze pro dekorální účely a neindikuje stav baterie.

2) LED M2 – Během potahování zůstane displej zhasnutý a LED indikace bude zobrazovat aktuální stav baterie pomocí barvy.

3) LED OFF – V tomto režimu bude během potahování svítit pouze displej a LED indikace zůstane zhasnutá.

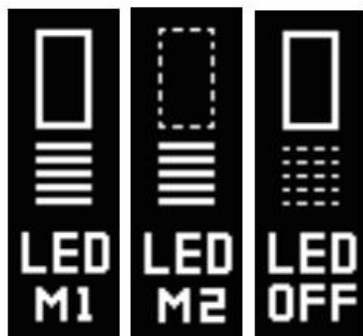


Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě. Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Ochrany zařízení: Pojistka proti dlouhému potahu (5 vteřin), ochrana proti slabé baterii, ochrana proti zkratu, ochrana proti přebíjení, ochrana proti vysokému proudu, ochrana proti přehřátí, pojistka maximálního výstupního výkonu.

Údržba a čištění: Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridgi a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit.

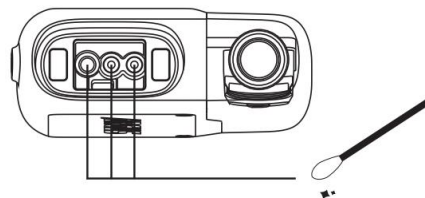

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavín a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Výrobce: VooPoo

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

